

HA 12 IP



- Jib con movimenti verticali positivi e negativi (+70°/-70°).
- Sbracci laterali fino a 6,7 m.
- Altezza a riposo 1,99 m.
- Larghezza 1,34 m.
- Traslazione elettrica.
- Autonomia 12 ore.

ISO 9001
GRUPPO
PINGUET
HAULOTTE



ARTICOLATE



VERTICALI



TELESCOPICHE



PANTOGRAFO






TRAINABILI

Haulotte®

LA CONQUISTA DELLO SPAZIO

I vantaggi Haulotte®

- Traslazione elettrica
- Rotazione della torretta 359° in sagoma
- Altezza a riposo 1,99 m che permette il passaggio sotto porte standard
- Raggio di sterzata ridotto 2,85 m e larghezza 1,34 m che consente un'eccellente maneggevolezza nelle zone più ingombre.
- Comandi totalmente proporzionali
 - Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

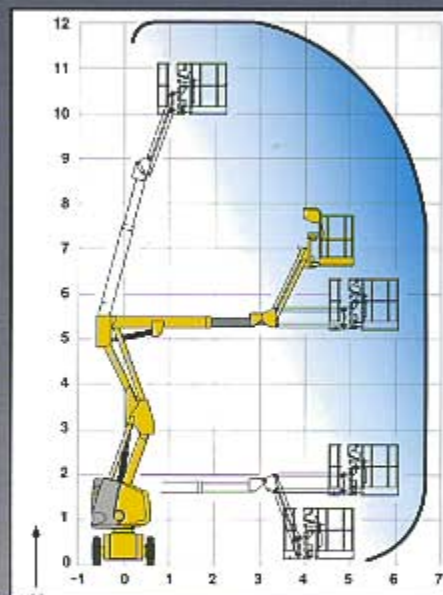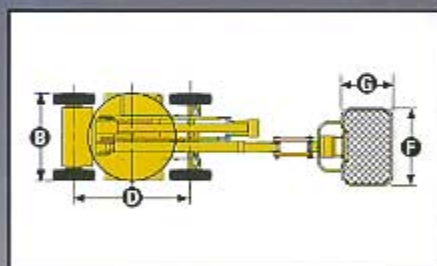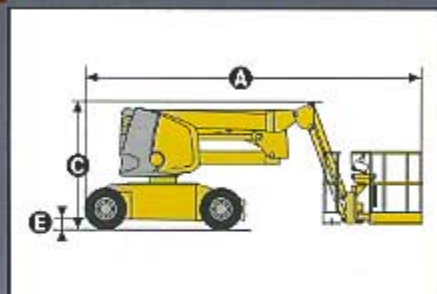

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Batterie da trazione 360 Ah
- Indicatore di carica batteria
- Carica batteria 48 V - 50 Ah
- Comandi sensibili
- Controllo automatico massima inclinazione operativa 3°
- Pneumatici pieni antitraccia
- Sicurezza di utilizzo con venti fino a 45 km/h
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Blocco rotazione per trasporto
- Anelli di sollevamento e traino
- Pompa manuale d'emergenza
- 2 ruote direttrici anteriori e 2 motrici posteriori
- Limitatore di carico su cestello
- Clacson

OPZIONI & ACCESSORI

- Lampeggiante
- Faro di lavoro
- Segnalatore acustico di traslazione
- Riempimento centralizzato batterie
- Presa elettrica (220 V) sul cestello
- Batterie stagne
- Linea aria compressa su cestello

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	12,0 m
Altezza piano calpestio	10,0 m
Sbraccio laterale	6,7 m
Punto di articolazione	5,25 m
Portata massima cestello	230 kg
Jib	140° (+70°/-70°)
Ⓐ Lunghezza	5,43 m
Ⓑ Larghezza	1,34 m
Ⓒ Altezza a riposo	1,99 m
Ⓓ Interasse	1,80 m
Ⓔ Altezza da terra	14 cm
Ⓕ x Ⓖ Dimensioni cestello	1,2 x 0,8 m
Sbalzo posteriore	0
Velocità di traslazione	0,9 / 4,5 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	2,85 m
Rotazione della torretta	359°
Rotazione cestello	180°
Energia	48 V (6 x 8 V Batteria 360 Ah)
Pendenza massima superabile	25%
Pneumatici pieni	7" x 12"
Serbatoio idraulico	30 l
Peso totale	5800 kg



┌ DISTRIBUITO DA ┐



Haulotte®