

COMPACT 10/12 DX



- Compatta e maneggevole
- Ampia superficie di lavoro.
- Ottima motricità.
- 4 ruote motrici.

ISO 9001
GRUPPO
PINGUELY
HAULOTTE



ARTICOLATE



VERTICALI



TELESCOPICHE



PANTOGRAFO





TRAINABILI

Haulotte®

LA CONQUISTA DELLO SPAZIO

I vantaggi Haulotte®

- Blocco differenziale idraulico per terreni difficili
- Stretto raggio di sterzata che permette una buona manovrabilità
- Comandi interamente proporzionali
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

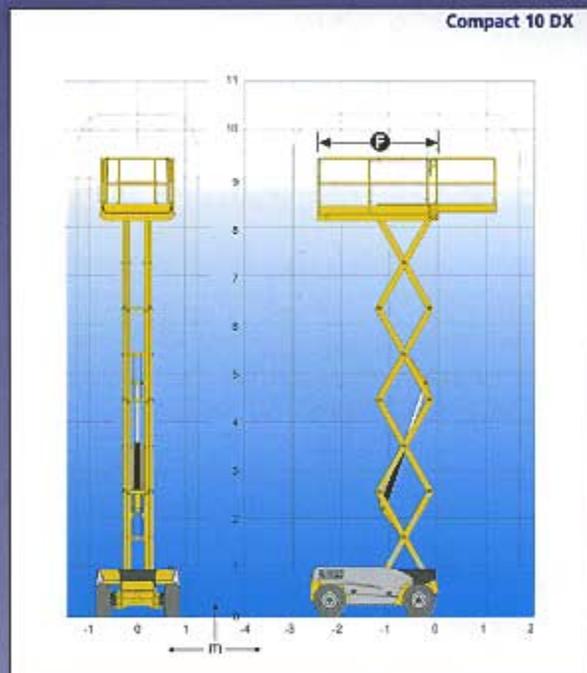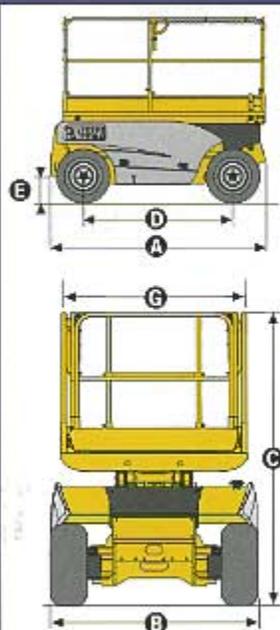

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz
- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori
- Massima inclinazione operativa 3°
- 1 estensione piattaforma di 1.2m
- Batterie 12V - 70 Ah
- Scatola comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema per discesa d'emergenza
- Pneumatici ripieni in lattice per tutti i tipi di terreno
- Protezioni laterali
- Clacson
- Posto guida amovibile
- Anelli per bardatura di sicurezza

OPZIONI & ACCESSORI

- Marmitta catalitica
- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- Pneumatici antiraccia
- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Stabilizzatori centralizzati
- Ringhiere ripiegabili



DISTRIBUITO DA



CARATTERISTICHE

	Compact® 10 DX	Compact® 12 DX
Altezza di lavoro	10,2 m	12,14 m
Altezza piano calpestio	8,2 m	10,14 m
Portata massima cestello	565 kg	450 kg
A Lunghezza	2,65 m	
B Larghezza	1,80 m	
C Altezza a riposo bordo ringhiera	2,37 m	2,54 m
Altezza a riposo piano calpestio	1,5 m	1,68 m
D Interasse	1,87 m	
E Altezza da terra	25 cm	
FxG Dimensione cestello	2,5 x 1,54 m	
Estensione cestello	1,2 m	
Velocità di traslazione	0,8 - 5,5 km/h	
Raggio angolo esterno di sterzata	3,78 m	
Altezza da terra	1,45 m	
Tempo salita/discesa	35 / 40 sec.	40 / 45 sec.
Motore	Deutz 17,9 kw	
Pendenza massima superabile	40%	
Freni	Hydraulique	
Pneumatici ripieni in lattice	26 x 12-12	
Serbatoio idraulico	80 l	
Serbatoio gasolio	30 l	
Peso	3 330 kg	3 830 kg

Haulotte®